


RZUT PARTERU

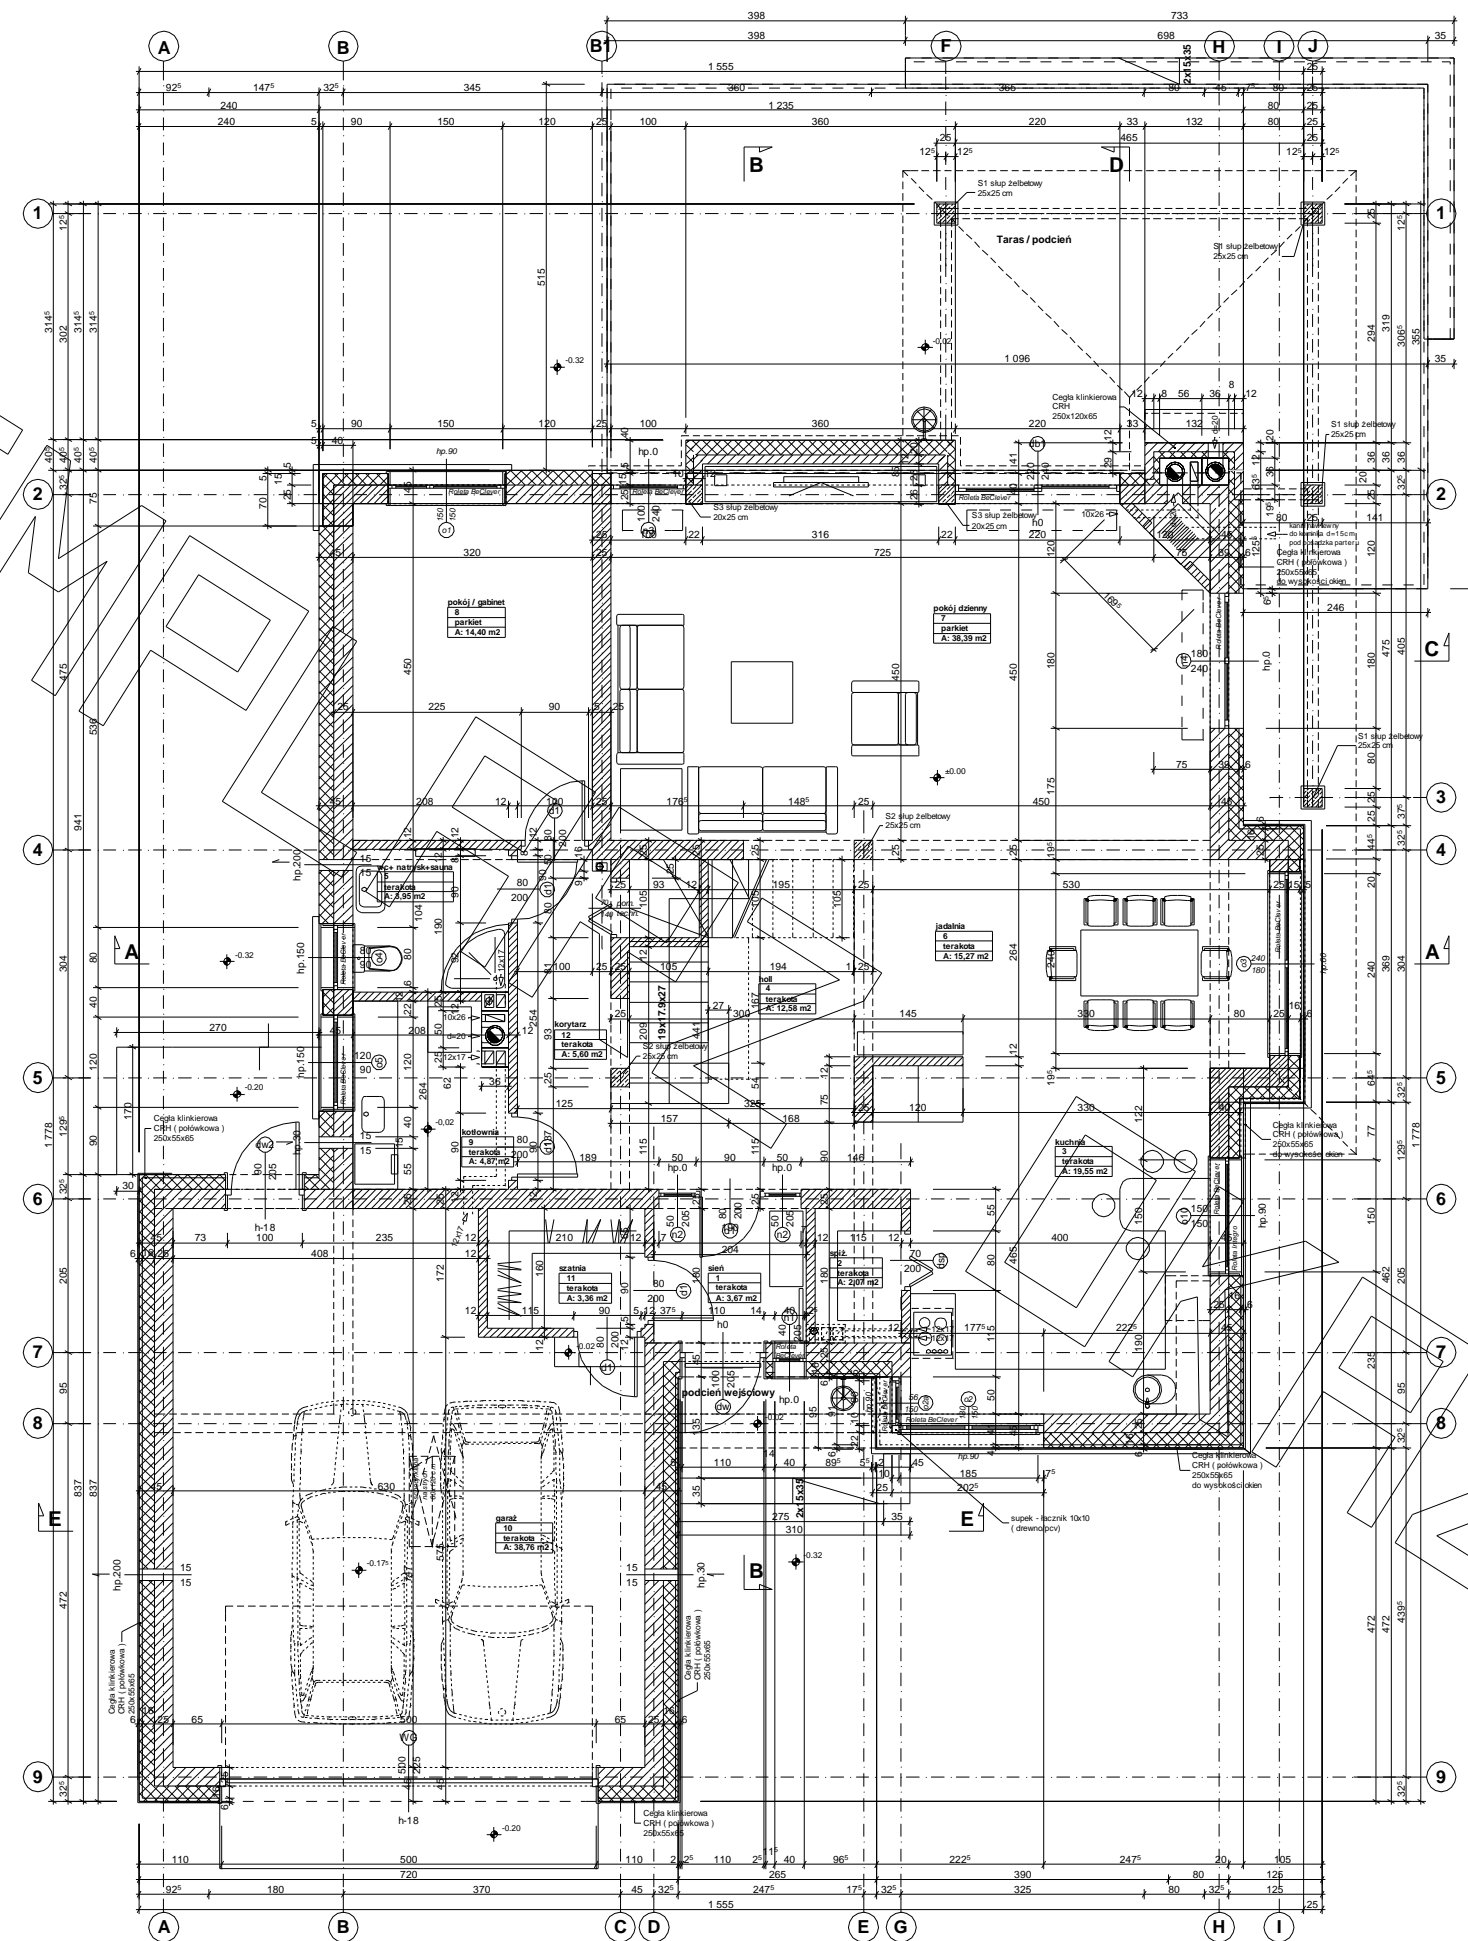

3. Wymiary okien podano w świetle muru. Stolarkę należy dobrać z uwzględnieniem 3 cm "węgarków". Ze względu na zastosowanie rolet zewnętrznych "Integro" okna obsadzać licując krawędzie do zewnętrznej nadproża

4. Ściany osłonowe kocić do ścian nośnych budynku zgodnie z opisem konstrukcyjnym.

Uwaga:

1. Ściany osłonową garażu oraz zaznaczone elewacje (do wysokości okien) zaprojektowano z cegły klinkierowej CRH (połówkowej 250x55x65 mm). Opcjonalnie można zastosować do wykończenia elewacji cegły 250x120x65 mm po odpowiednim poszerzeniu murów fundamentowych.

2. Komin zewnętrzny zaprojektowano z cegły klinkierowej CRH (250x120x65 mm)



elewacja frontowa :

elewacja boczna :





elewacja ogrodowa :
elewacja boczna :

